



Typen

Typen	Ausgänge Relais	Best.Nr.
Airmat RH1	1	17 1451
Airmat RH2	2	17 1452
Airmat RH3	3	17 1453

Technische Merkmale

- Regler mit bis zu 3 schaltenden Ausgängen
- Umschaltbar für externen Sollwertsteller
- Schalthysteresen X_D und Neutralzonen X_K stufenlos einstellbar
- Wirksinn je Stufe umkehrbar (Befeuchten-Entf.)
- Schaltzustandsanzeige durch LED
- Verwendung eines Regelfühlers und eines Sollwertstellers für mehrere Feuchteregelkreise
- Direktanschluß von Digitalanzeigen

Technische Daten


Nennspannung	24V 50-60 Hz
Regelbereich	20...80% r.F.
X_K , -Eichen	ca.10% r.F. je Stufe
X_D , -Schalthysterese	ca.0,2...10% r.F. je Stufe
Wirksinn je Stufe	B=Befeuchten
umkehrbar in	E=Entfeuchten
Ausgang	1-3 Relaiskontakte je 220V, 500 VA
Umgebungstemp.	0...50°C

Aufbau

- Sollwertsteller und X , - X -Einsteller frontseitig
- Wirksinnschalter linksseitig
- Schalter S2 für interne/externe Sollwertvorgabe von oben zugänglich

Schalter

- S2/1 interne Sollwertvorgabe
- S2/2 externe Sollwertvorgabe

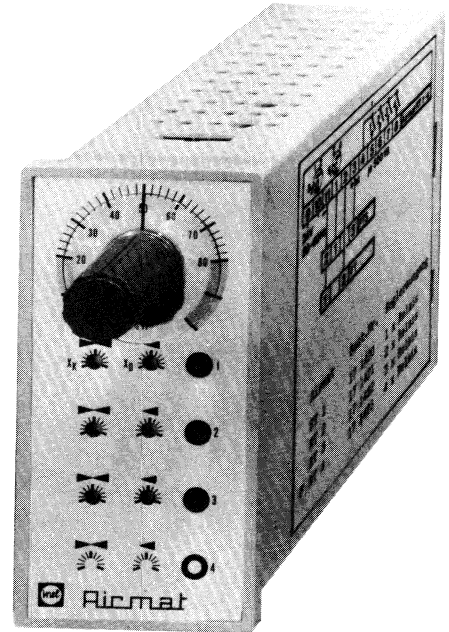

Anschlußplan RH..

