

## Digitalanzeige Inelmat MUD 6 für 6 Meßstellen

Type Bestell-Nr.  
 Inelmat MUD 6 17 2054

### Anwendung

- Digitalanzeige mit 6fach Meßstellenumschalter für 6 Meßstellen
- Wahlweiser Anschluß von Temperaturfühlern FT., Feuchtfühlern FTH., 0-1V, 0-10V, bzw. 0-20mA je Meßstelle
- Speisung für Temperatur- und Feuchtfühler eingebaut
- Fühlersignale mehrfach verwendbar, passend zu Inelmat, Inelheat und Ineltrol



### Aufbau

- In Kassette zum Einbau in Schaltschränke, Fronttüren oder 19" Einbaurahmen
- Steckfassung 25polig, gemäß VDE 0106 empfohlene Codierung siehe A2-23.0 Anschluß je nach Einbau auch rückseitig
- Digitalanzeige 3stellige LED umschaltbar auf dauernd ganzzahlige Anzeige oder automatische Umschaltung bei Unter- bzw. Überschreitung vom Meßwert -9,5 bzw. 99,5 auf ganzzahlige Anzeige
- Frontseitiger Meßstellenumschalter
- Frontseitige Anzeige der gewählten Meßstelle durch LED
- Beschriftungsfeld nach Abnahme des Frontschilds zugänglich, durch Anwender beschriftbar

### Meßgrößen

- Eingänge x.. Temperaturfühler FT..  
Feuchtfühler FTH.. und 0-1V=  
0-20mA
- Eingänge U<sub>x</sub>.. 0-10V=

### Anschlußplan

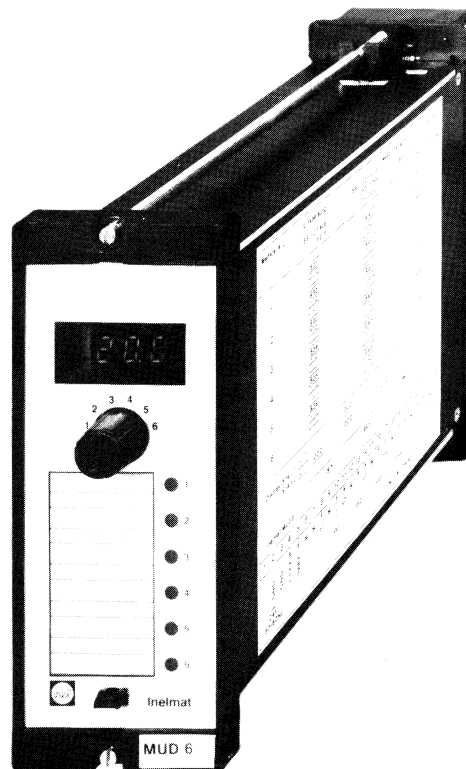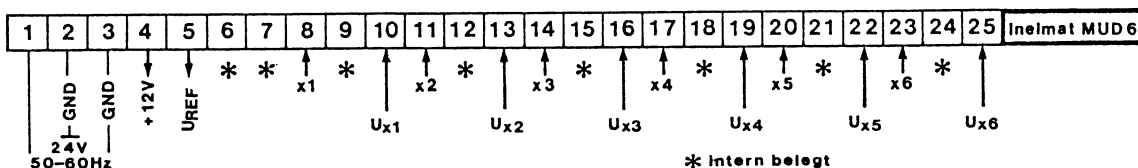

### Technische Merkmale und Daten

Nennspannung	24V 50-60Hz
Leistungsaufnahme	ca. 6VA
Meßstellen	6, wählbar mittels Meßstellenumschalter
Anzeige der Meßstellen	Frontseitig durch LED
Wahl der Anzeige	wählbar mit Schalter S14 S14 1= dauernd ganzzahlig * S14 2= Umschaltautomatik
Fühleranpassungen	wählbar durch Schalter * Temperaturfühler FT.. Feuchtfühler FTH., 0-1V= 0-20mA 0-10V=
Betriebsspannung für Feuchtfühler FTH..	+12V Kl. 4 max. 60mA für maximal 8 Fühler FTH..

