

Typ	Beschreibung	Bestell-Nr.
MS 10	Stellantrieb 24 V AC/DC stetige Regelung	20 1296



Technische Beschreibung

Dient zur Betätigung des 3- Wegemischers G 320.


Anwendung

Stellantrieb für Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage zur Regelung des Warm- und Kaltwasserdurchflusses von 0 ... +110 °C.

Technische Daten

Nennspannung	24 V AC/DC $\pm 10\%$, 50-60 Hz
Leistungsaufnahme	5 VA
Steuerspannung Ust = yN vom Regler	0- 10 V DC
Stellzeit	60 sec.
Drehwinkel	90 °
Drehmoment	5 Nm
Umgebungstemp.	-15 ... 55°C
Handverstellung	mit Skala
Stellungsanzeige	roter Pfeil
Anschlusskabel	4 adrig, 1,5m lang
Schutzart	IP 41
Schutzklasse	II (Schutzisoliert)
Gewicht	0,4 kg

Anschlussplan

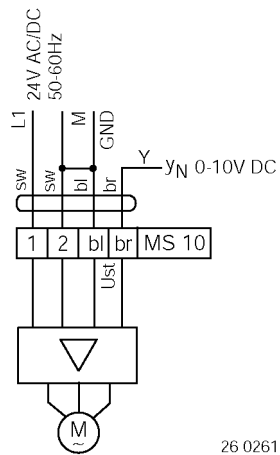

Maßbild

