




Typ	Ausgang	Bestell-Nr.
Airmat MR	Dreipunkt-Relais	17 1267

### Technische Merkmale

- Wandler für stetige Signale 0...20V Phasenschnitt in Dreipunkt-Relaisausgang
- Regelverhalten proportional
- Potentiometerrückführung
- 3 einstellbare Arbeitsbereiche
- LED Laufrichtungsanzeige
- Min.- und Max.-Stellungsbegrenzung
- Neutralzone einstellbar

### Technische Daten

Nennspannung	24V= vom Regler
Arbeitsbereich 1	3-10V (S1 und S2 geschlossen)
Arbeitsbereich 2	8-15V (S2 geschlossen)
Arbeitsbereich 3	4-17V (S1 geschlossen)
Min.-Begrenzung	0...100% einstellbar
Max.-Begrenzung	0...100% einstellbar
Neutrale Zone	0,5...3,5V einstellbar
Ausgang	2 x Relaiskontakte je 220V 500 VA
Rückführpoti- eingang	130 Ohm
Umgebungstemp.	0...50°C

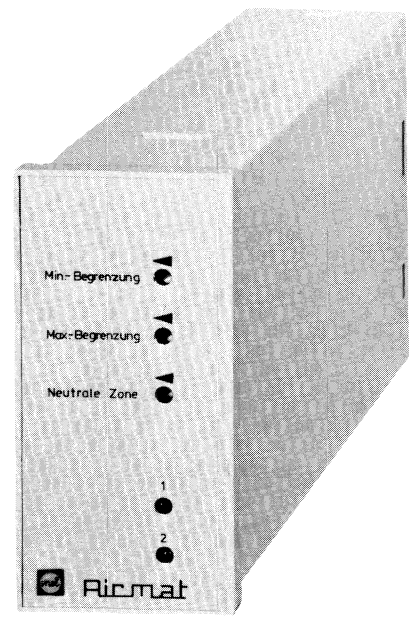

### Anschlußplan

